

## Gabinetes de la serie CAB-5 Cajas traseras con puertas con cerradura

### General

Todos los gabinetes CAB-5 para paneles de control de alarma de incendio están fabricados con acero calibre 16. El conjunto del armario consta de dos partes básicas: Una caja trasera y una puerta con cerradura. Los armarios están disponibles en color negro, con o sin ventanas. El modelo de ventana ofrece una combinación de buen gusto para acentuar la decoración del vestíbulo más elegante.

- La **puerta con cerradura con llave** está provista de una bisagra tipo pasador para facilitar la extracción de la puerta durante la instalación, dos llaves y los herrajes necesarios para montar la puerta en la caja posterior.
- La **caja posterior** se diseñó para facilitar el acceso al instalador. Los **orificios ciegos** se ubican en numerosos puntos para ayudar al instalador a introducir un conducto en el recinto con un mínimo de esfuerzo.
- **Bisagras derechas o izquierdas**, seleccionables en el lugar de instalación. La puerta se abre 120°.
- Los gabinetes están dispuestos en **cinco tamaños estándar**, del A (un nivel) al E (cinco niveles). Consulte la *Información para pedidos*.
- **Kits de revestimiento rojo disponibles para facilitar la personalización cuando se requieren gabinetes rojos.**
- El gabinete ofrece espacio para dos baterías (hasta 26 AH).

### Información para pedidos

Un conjunto de gabinete completo consta de lo siguiente: una puerta, paneles de revestimiento, una caja posterior, una placa de batería opcional y un kit de revestimiento opcional (color rojo). Para cada gabinete requerido, solicite una puerta "DR", una caja posterior "SBB" y paneles de revestimiento. La placa de batería BP-5 es necesaria para cada conjunto de gabinete que monte baterías y/o una fuente de alimentación en la posición inferior del gabinete.

#### UN NIVEL, TAMAÑO "A"

**DR-A5:** Conjunto de puerta, ventana, un nivel, NEGRO, 15 libras.

**DR-A5B:** Conjunto de puerta, puerta sólida, un nivel, NEGRO, 18,5 libras.

**SBB-A5:** Conjunto de caja posterior, un nivel, NEGRO, 22,5 libras.

**DTR-A5:** Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "A"

#### DOS NIVELES, TAMAÑO "B"

**DR-B5:** Conjunto de puerta, ventana, dos niveles, NEGRO, 21 libras.

**DR-B5B:** Conjunto de puerta, puerta sólida, dos niveles, NEGRO, 25,5 libras.

**SBB-B5:** Conjunto de caja posterior, dos niveles, NEGRO, 29 libras.

**DTR-B5:** Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "B"

#### TRES NIVELES, TAMAÑO "C"

**DR-C5:** Conjunto de puerta, ventana, tres niveles, NEGRO, 24 libras.

**DR-C5B:** Conjunto de puerta, puerta sólida, tres niveles, NEGRO, 31 libras.

**SBB-C5:** Conjunto de caja posterior, tres niveles, NEGRO, 36 libras.

**DTR-C5:** Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "C"

#### CUATRO NIVELES, TAMAÑO "D"

**DR-D5:** Conjunto de puerta, ventana, cuatro niveles, NEGRO



**N16 y dos pilotos ACM-30 en gabinete CAB-5 tamaño "B"**

**DR-D5B:** Conjunto de puerta, puerta sólida, cuatro niveles, NEGRO

**SBB-D5:** Conjunto de caja trasera, cuatro niveles, NEGRO

**DTR-D5:** Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta tamaño "D"

#### CINCO NIVELES, TAMAÑO "E"

**DR-E5:** Conjunto de puerta, ventana, cinco niveles, NEGRO

**DR-E5B:** Conjunto de puerta, puerta sólida, cinco niveles, NEGRO

**SBB-E5:** Conjunto de caja trasera, cinco niveles, NEGRO

**DTR-E5:** Kit de revestimiento (ROJO) para usar con puerta de tamaño "E"

#### ACCESORIOS

**DP-T2A:** Panel de revestimiento, admite una pantalla táctil de 10 pulgadas y dos pilotos ACM-30

**DP-4A:** Panel de revestimiento del piloto. Monta cuatro pilotos ACM-30

**DP-BLN:** Panel de revestimiento ciego, cubre un nivel CAB-5, NEGRO

**BP-5:** Placa de batería. Se utiliza para cubrir la batería y la fuente de alimentación cuando se utiliza la posición inferior en la caja posterior

**DPA-C5:** Panel de revestimiento de audio para C5A-M; tiene aberturas para micrófono, teléfono y teclado.

**DPA-2A5:** Panel de revestimiento de audio para C5A-NW; tiene una abertura para teclado y admite 2 pilotos.

**C5A-M:** Chasis de audio para montar DVC y teclado, viene con micrófono y compartimento.

**C5A-NW:** Chasis de audio para montaje de DVC y teclado

**ABP-1:** Placa en blanco para 1 ACM-30

**CHS-CGW:** Chasis para montaje de la pasarela CGW-MB

**TELH-1:** Auricular telefónico de bomberos para usar con el DVC-EM cuando se instala en el chasis C5A-M

**DP-ADP:** Placa adaptadora para montar el RLD en un gabinete ABS-2D o CAB4, en sustitución de un LCD-160.

**ACM-1DB-RTO:** Placa adaptadora para montar un ACM-30 en ABF-1DB, reemplazando ACM-24AT o ACM48A.

**DP-NCD-2D:** Placa de revestimiento interior para montar el NCD en un ABS-2D, en sustitución del NCA-2.

**RLD-1DB-RTO:** Placa adaptadora para montar el RLD en ABF-1DB, en sustitución de LCD2-80.

**CGW-DACT-CH:** Chasis para montaje de placa HON-DACT-DS dentro del gabinete CAB4/5

**SEISKIT-CAB:** Kit de montaje sísmico. Requerido para aplicaciones con certificación sísmica con CPU-N16LD/LND/RTO y otros equipos en gabinetes de la serie CAB-4/5. Incluye soporte de batería para dos baterías de 26 AH.

### **CONVERSIÓN CAB-4**

**CHS-ADP:** Placa adaptadora para montar chasis de la serie CAB-4 en cajas traseras de la serie CAB-5

**DP-4A-CB4:** Panel de revestimiento, monta 4 ACM-30 en un gabinete CAB-4

**DP-T2A-CB4:** Panel de revestimiento, monta una pantalla táctil de 10" y dos pilotos ACM-30 en un gabinete CAB-4

## **Listados y aprobaciones de agencias**

Los números de archivo a continuación hacen referencia a los listados específicos de los módulos en este documento. En algunos casos, es posible que ciertos módulos o aplicaciones no estén incluidos en determinadas agencias de aprobación, o que la lista esté en proceso de elaboración. Consulte NOTIFIER para conocer el estado del listado más reciente.


- **Listado por UL/ULC:** S635
- **Aprobado por FM:** FM23FPUS0095
- **CSFM:** 7165-0028:0516
- **Departamento de Bomberos de Nueva York:** COA#001761
- **Certificado para aplicaciones sísmicas de acuerdo con IBC 2024:** VMA-45894-01C
- **Aprobado por OSHPD:** OSP-0072







## **Normas y códigos**




Los listados y aprobaciones que aparecen a continuación se aplican al CAB5. En algunos casos, es posible que ciertos módulos o aplicaciones no estén incluidos en determinadas agencias de aprobación, o que la lista esté en proceso de elaboración. Consulte a la fábrica para conocer el estado del listado más reciente

- UL 864, 10ª edición (Unidades de Control y Accesorios para Sistemas de Alarma contra Incendios).
- UL2017 (Dispositivos y Sistemas de Señalización de Uso General).
- UL 2610 (Unidades y Sistemas de Alarma de Seguridad para Instalaciones Comerciales).
- ULC-S527-19 (Unidades de Control y Accesorios para Sistemas de Alarma contra Incendios)..
- Deberá instalarse de acuerdo con NFPA 72 de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios.


Dimensiones y características del gabinete

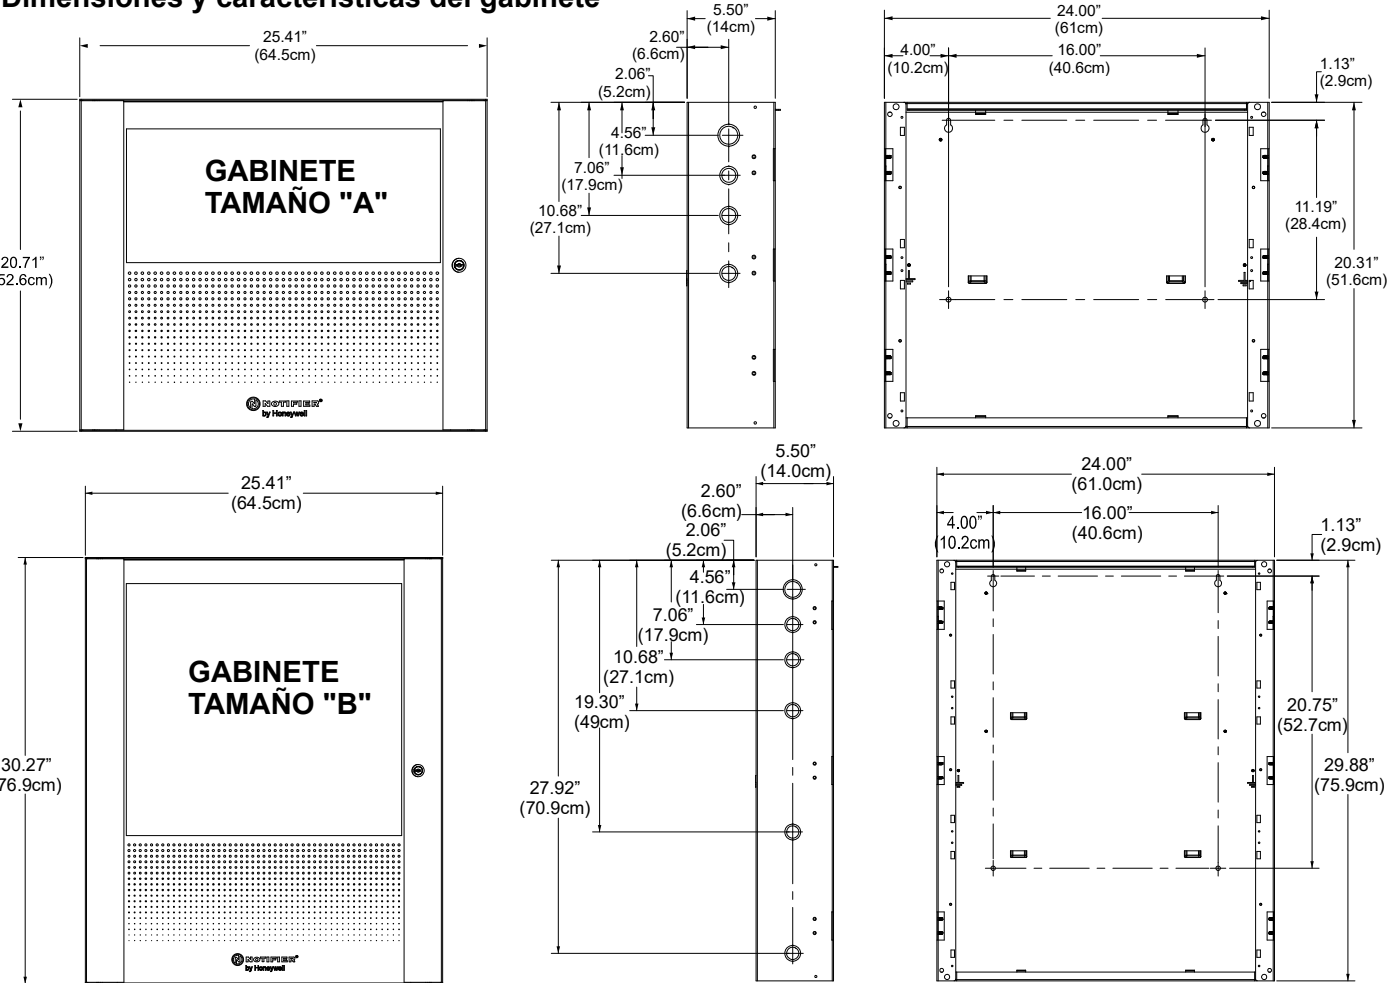

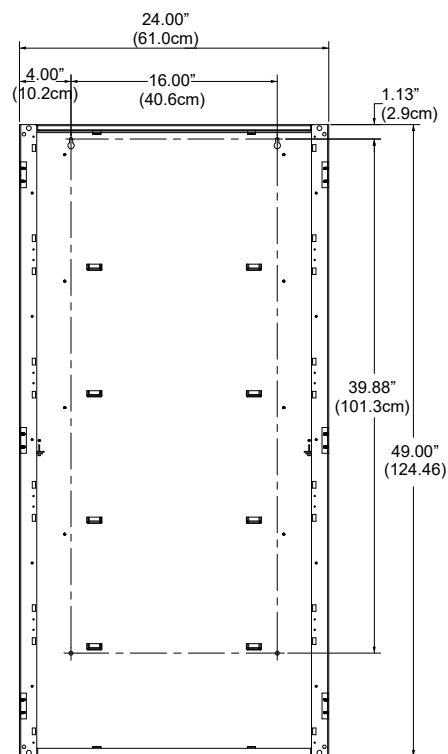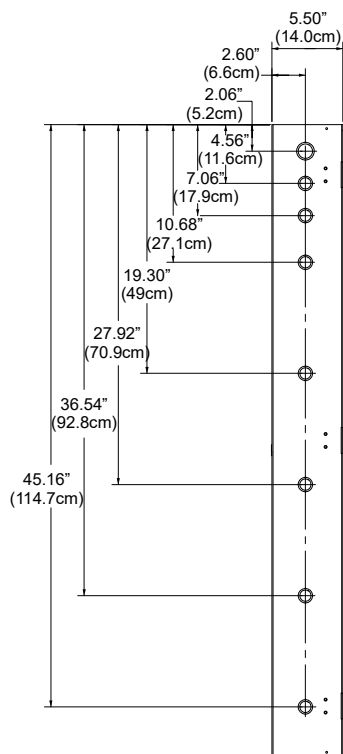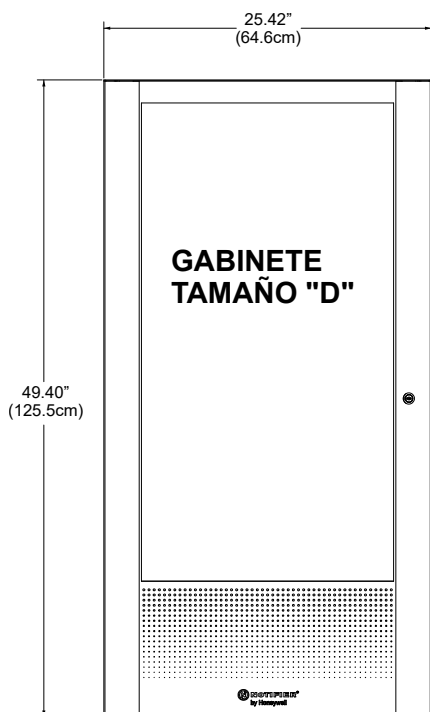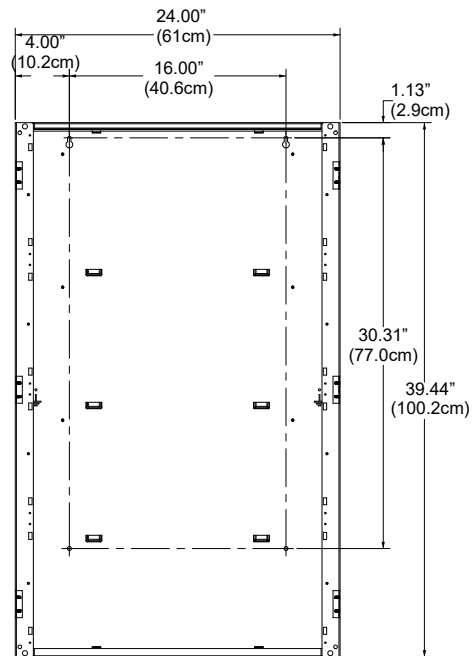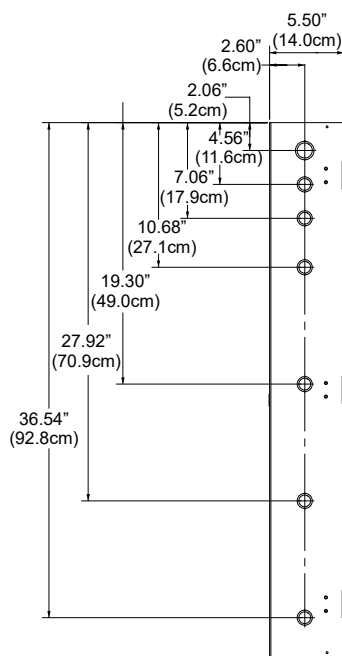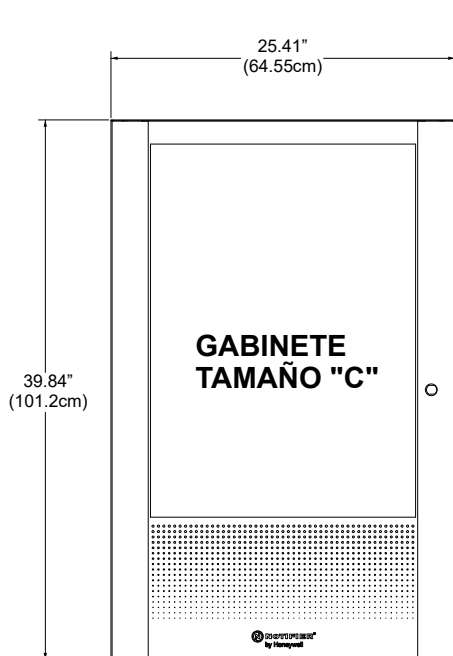


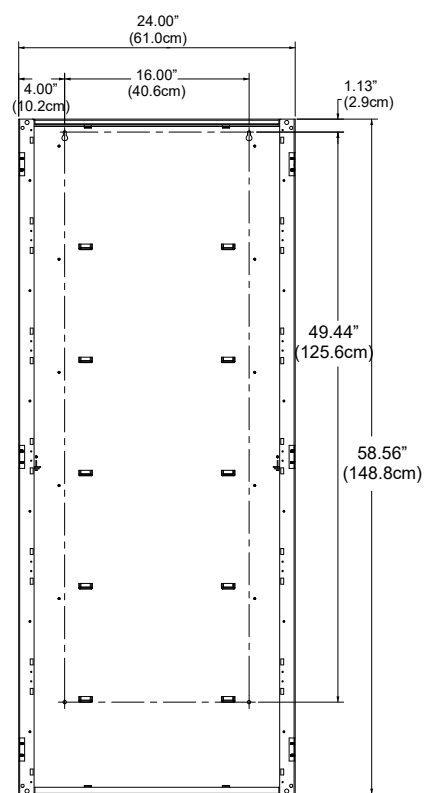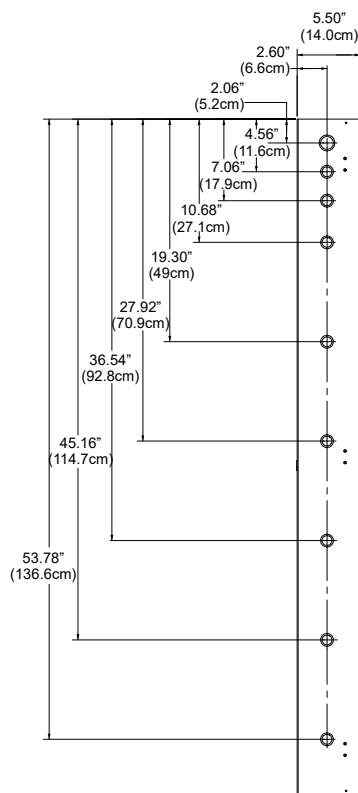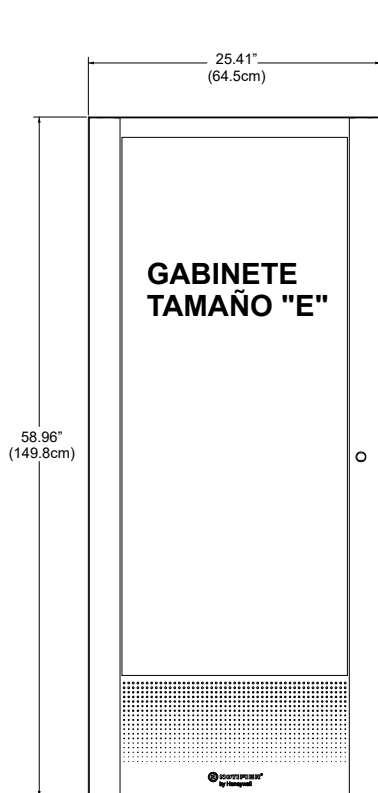

## Perforaciones en la parte superior de los gabinetes

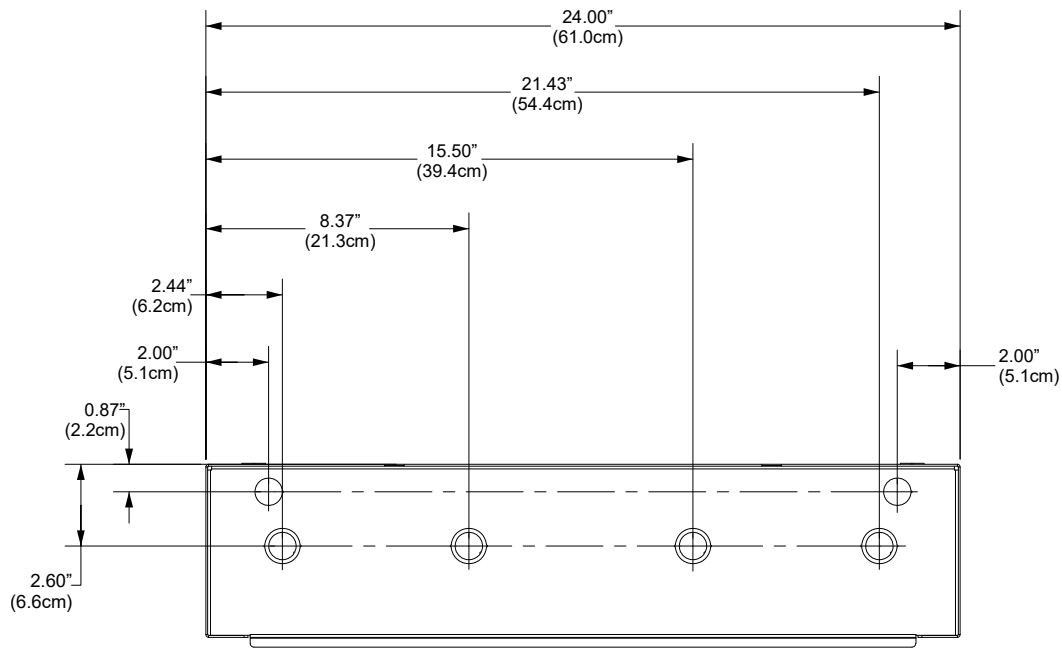

## BP-5 Placa de batería

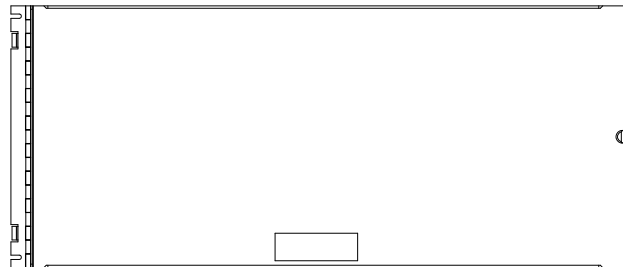

***La placa de batería BP-5 cubre la fuente de alimentación principal y las baterías en el gabinete. Solo se requiere un BP-5 por gabinete.***

**ISO 9001**  
**CERTIFIED**  
ENGINEERING & MANUFACTURING  
QUALITY SYSTEMS

Este documento no está destinado a ser utilizado con fines de instalación.  
Intentamos mantener la información de nuestros productos actualizada y precisa.  
No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni anticipar todos los requisitos.  
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**NOTIFIER**  
12 Clintonville Road  
Northford, CT 06472  
203.484.7161  
[www.notifier.com](http://www.notifier.com)

NOTIFIER® es una marca registrada de Honeywell International, Inc.  
©2025 de Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.  
El uso no autorizado de este documento está estrictamente prohibido.  
País de origen: EE. UU.

 **NOTIFIER®**  
by Honeywell