

Farenhyt



**SILENT
KNIGHT**

by Honeywell

Anunciador remoto

Anunciador remoto

RA-2000

El anunciador remoto RA-2000 rojo puede utilizarse para operar y programar el FACP IFP-2000 o el RPS-2000. El teclado y la pantalla del RA-2000 se conectan al anunciador integrado del panel de control IFP-2000.

El anunciador remoto se conecta al panel de control a través del RS-485 SBUS. Cuando el sistema está funcionando normalmente y cuenta con una alimentación de CA, el LED de Encendido está iluminado y todos los otros LED están apagados. Los otros LED se encienden cuando se silencian alarmas, supervisiones, problemas o el sistema.

El RA-2000 permite un montaje superficial o empotrado, y también está disponible en gris como RA-2000GRAY.

Características

- Pantalla LCD retroiluminada de 160 caracteres (4 líneas con 40 caracteres cada una).
- Operación y apariencia idénticos a los del anunciador IFP-2000 integrado.
- Retroalimentación táctil/sonora cuando se presiona la tecla en el anunciador.
- RS-485 SBUS interfaz a panel.
- Permite un montaje superficial o empotrado. El bisel (P/N RA-100TR o RA-2000GRAYTR) está disponible para el montaje superficial.
- Permite dar inicio y finalizar simulacros de incendios presionando una sola tecla.
- Las pantallas de panel múltiple pueden mostrar el estado y el historial de eventos de todos los paneles a los que están asignadas en una red.
- Los anunciadores de panel múltiple harán sonar el tono de alarma de prioridad más fuerte del panel al que están asignados.
- Permite ver el estado actual por alarmas, supervisiones o problemas.
- El receptor acústico piezo integrado indica –mediante sonidos– alarmas, problemas y supervisiones.
- Cinco luces LED indican los estados de alarma, supervisión, problema, silencio e indicaciones de alimentación de CA.
- Cuatro teclas de función programables.
- Disponible en rojo o gris.
- Largo de cableado de hasta 6,000 pies desde el panel de control.
- Aprobado por Underwriters Laboratories Inc. (UL); cumple con NFPA 72.
- Aprobado por FM.
- Aprobado por CSFM.
- Aprobado por MEA.

Listados de agencias



**Ciudad
de Nueva
York**



RA-2000GRAY


Compatibilidad

El RA-2000 y el RA-2000GRAY son compatibles con los siguientes FACP:

IFP-2000	Alarma de incendios inteligente Panel de control
IFP-2000ECS	Alarma de incendios inteligente Panel de control con Sistemas de comunicación de emergencia
RPS-2000	Alarma de incendios inteligente Panel de control sin pantalla integrada
ECS-RCU2000	Unidad de comando remoto supervisada

P/N 350401 Rev. F

Copyright © 2013 Honeywell International Inc.

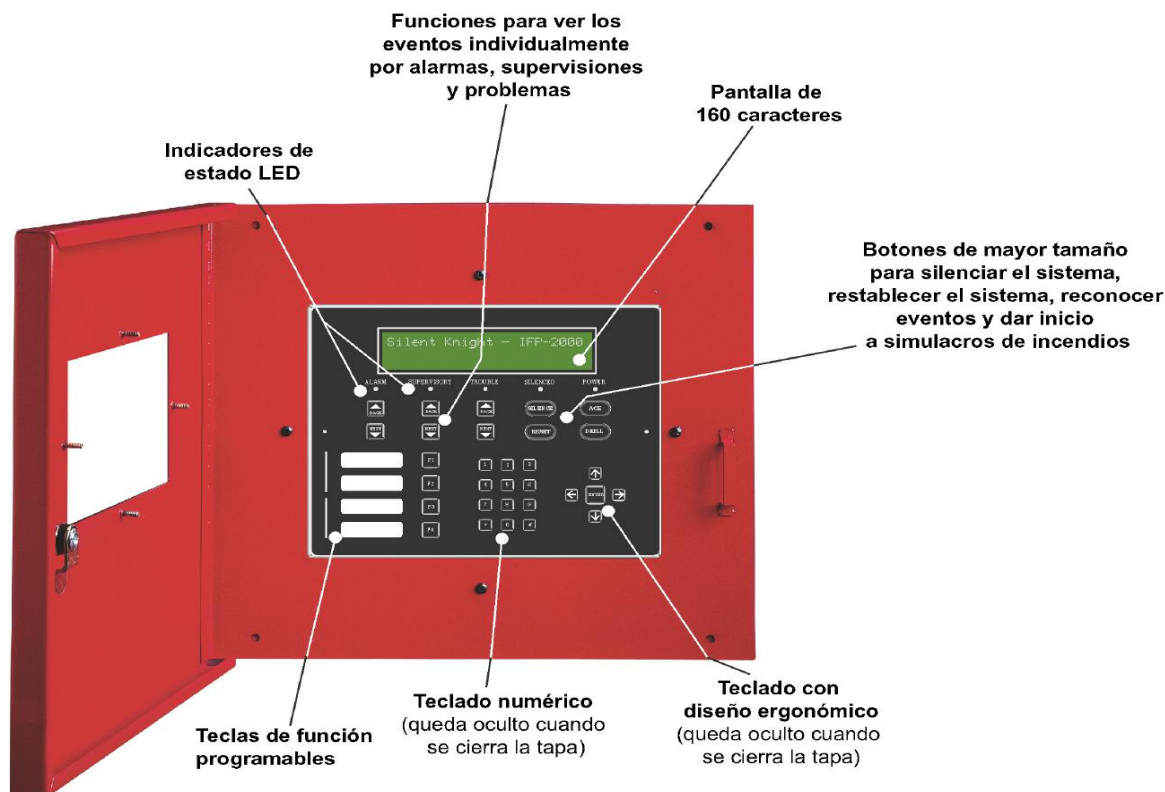

Características RA-2000

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento:	24 V CC
Corriente en reposo:	25 mA
Corriente de alarma:	50 mA
Temperatura de funcionamiento:	32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)
Montaje:	Superficial o empotrado

Dimensiones

Montaje empotrado:

Pared exterior:	12,25" an. x 11,5" alt. x 7/8" prof. (31,1 cm an. x 29,2 cm alt. x 2,2 cm prof.)
Pared interior:	9-3/8" an. x 8-3/8" alt. x 2" prof. 23,8 cm an. x 21,3 cm alt. x 5,1 cm prof.)

Montaje superficial

Incluido el bisel	12,25" an. x 11,5" alt. x 3" prof. (31,1 cm an. x 29,2 cm alt. x 2,2 cm prof.)
-------------------	---

Información sobre pedidos

RA-2000	- Anunciador remoto rojo
RA-2000GRAY	- Anunciador remoto gris

Accesorios opcionales


RA-100TR	Bisel rojo para montaje superficial
RA-2000GRAYTR	Bisel gris para montaje superficial



**SILENT
KNIGHT**

by Honeywell

Este documento no tiene como fin servir de guía de instalación. Intentamos mantener la información de nuestros productos lo más actualizada y precisa posible. No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni prever todos los requisitos. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, comuníquese con Silent Knight 12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610. Teléfono: (800) 328-0103, Fax: (203) 484-7118. Para recibir asistencia técnica, llame al 800-446-6444. www.farenhyt.com



Fabricado en EE. UU.