

Estaciones Stopper® Serie 2000 de STI



*SS-2408



*SS-2004



*SS-2205



*SS-2102



*SS-2301

*Todos los modelos mostrados con etiquetas a pedido.



CARACTERÍSTICAS

- Su diseño curvado, único ayuda a proteger contra la activación accidental.
- Índice de inflamabilidad 5VA en la placa posterior y espaciador.
- Alojamiento de la estación moldeado en policarbonato superresistente.
- Colores a elección – rojo, verde, amarillo, blanco o azul.
- Listado por UL según las normas de seguridad Estadounidenses y Canadienses (excluyendo el Botón de Toque Momentáneo "6" tal como se muestra en la página 4, paso 3).
- Rotulado sobre relieve en vinilo standard o especial.
- Policarbonato apto para rango térmico de -40°F a 120°F (-40°C a 49°C).
- Los botones con tapa Mini Weather Stopper® son adecuados para uso a la intemperie y listados por UL de conformidad con las normas NEMA 3R cuando se montan sobre una superficie lisa o con STI-6581.
- Leyenda en virtualmente cualquier idioma.
- Los botones cumplen con ADA.
- Placa posterior de acero inoxidable.
- Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCT

Estos interruptores a botón multipropósito que cumplen las normas para discapacitados cubren una amplia gama de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Se denominan Estaciones Stopper. Incorporan un diseño único y patentado que ayuda enormemente a impedir su activación accidental. Se dispone de varios modelos standard o podemos crear unidades especiales para cumplir exactamente con sus necesidades. Puede optarse por uno de cinco colores universales que identifican el empleo del interruptor, los términos y el idioma.

COMO FUNCIONA

Debido a su superior diseño patentado combinado con una construcción integral de calidad, puede esperarse un desempeño excepcional durante años. En realidad, muchos clientes de STI se sorprenden al descubrir que toda esta calidad está disponible sin un incremento en el precio. Además, los clientes aprecian la opción de proteger los interruptores con las tapas protectoras STI que tienen garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal. Para aplicaciones en interiores, Ud. puede pedir su Estación Stopper con una tapa de pre-alarma para ayudar a evitar la activación accidental o maliciosa.

Estaciones Stopper® Serie 2000 de STI

Cubiertas para proteger su Estación Stopper STI de los daños o de la intemperie y para ayudar a evitar la activación maliciosa o accidental.

MINI STOPPER® II

Este primo menor del afamado Stopper® II ayuda a terminar con las falsas alarmas de incendio y puede proteger a su Stopper Station contra daños en interiores así como contra las activaciones maliciosas o accidentales. Consiste de un blindaje inviolable transparente de policarbonato que calza fácilmente sobre cualquier modelo de Stopper Station de STI. Cuando se lo levanta para acceder a la Stopper Station, hace sonar una penetrante bocina de alarma de 105 dB. La activación legítima no se ve afectada. La tapa protectora está disponible con o sin la bocina opcional. La tapa virtualmente indestructible viene con garantía de por vida durante el uso normal. Se dispone de rotulados a medida.



Nota: Vea en la hoja de especificaciones separada los detalles completos de la tapa.

MINI WEATHER STOPPER®

Esta resistente tapa, sin alarma incluida, se emplea para proteger cualquier Stopper Station de STI contra daños a la intemperie o en espacios cubiertos de ambientes severos. Es una opción menos costosa cuando la activación falsa o maliciosa no constituye un problema. El Mini Weather Stopper de STI es ideal para ambientes tales como buques oceánicos, plataformas petroleras, departamentos en la costa, lavaderos de autos o cualquier otra área sujeta a condiciones de agua salada. Está disponible en cuatro colores tanto para montaje a ras como para instalaciones en superficie. Se incluyen juntas estancas. Ensayado según Normas NEMA 3R.



Nota: Vea en la hoja de especificaciones separada los detalles completos de la tapa.

BOPPER STOPPER®

Ahora Ud. puede proteger a su Stopper Station de interiores del vandalismo o activación accidental con el Bopper Stopper de STI. Esta tapa protectora y sus bisagras están moldeadas en fuerte policarbonato de forma que Ud. sabrá que resistirán golpes fuertes sin problemas. Para impedir la corrosión, el resorte de la bisagra se hace de acero inoxidable. La combinación de una Stopper Station con una tapa protectora Bopper Stopper es para uso en interiores solamente.



Nota: No se pueden colocar leyendas en la tapa del Bopper Stopper. Se necesita obtener la Placa Adaptadora 102721 cuando se el espaciador SUB-102722-COLOR de la Stopper Station se monta debajo del botón. Vea en la hoja de especificaciones separada los detalles completos de la tapa.

STOPPER® STATION SHIELD

Esta económica y muy duradera tapa fue inventada para montar directamente en la Stopper Station serie de botones. Con dos clips que encajen en la Stopper Station, la tapa monta fácilmente sobre el botón. La tapa toma golpes duros bien mientras protegiendo el botón contra vandalismo, daños y activación accidental. Ideal para espacios limitados.



Por favor tenga en cuenta que es mandado por UL que las Stopper Stations listado por UL ser protegido con una STI Mini Stopper cuando se utilizan al aire libre.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LOS BOTONES

Modelos SS-2000 ("FIRE")

- Interruptor standard incluye dos contactos normalmente abiertos. Contiene hasta tres juegos de contactos aislados ya sea normalmente abiertos como normalmente cerrados.

Modelos SS-2*00, SS-2*01, SS-2*03, SS-2*04

- Bloques de contacto bañados en oro Normalmente Abiertos (N.A.) o Normalmente Cerrados (N.C.) de un valor nominal de 3 amperes a 600 V C.A. o 1 ampere a 250 V C.C. (no disponible con caja posterior).
- El interruptor standard incluye un contacto N.A. y un contacto N.C. Contiene hasta tres juegos de contactos aislados.
- Para aumentar la profundidad a una caja múltiple existente (para el despeje del contacto) use el STI-102722-color que agrega 5/8" de profundidad a la caja.

Modelo SS-2*02, SS-2*05, SS-2*09

- 2 juegos de contactos de Forma "C" con valor nominal de 15 amperes a 125/250 V C.A..
- Incluye caja posterior del mismo color con montaje para superficies en aplicaciones de este tipo.

Modelo SS-2*07

- Botón iluminado con un valor nominal de 125 V C.A./250 V C.A. 10 amperes
- Lámpara incandescente de 28 volts Incluida..

Modelo SS-2*06 (No Listado por UL)

- Un contacto N.A. SPST, 24 V C.A./C.C. 0.2A.
- Incluye caja posterior del mismo color con elementos de fijación.
- Superficie metálica sellada virtualmente indestructible, a prueba de vándalos y fácil de limpiar.
- Sin piezas móviles. Expectativa de larga vida, sin amortización.
- Vida útil de más de 50 millones de ciclos.
- Fuerza de accionamiento típica 3 - 5 N (8-11 oz.).
- Una fuerza de empuje exterior activa un elemento piezoeléctrico que libera tensión que se emplea para conmutar.

Model SS-2*08

Valor nominal del interruptor 10 amperes (resistivos) 240 V C.A. y tiene un rango de temporizado: 2 - 60 segundos (± 15%). Rango térmico del botón 15°F a 120° F (-9°C a +49°C).

- Vida útil del temporizador de más de 1.000.000 de operaciones.
- Incluye caja posterior del mismo color con elementos de fijación.
- Temporizador de tiempo neumático que abre o cierra el circuito después de la demora. No requiere electricidad para funcionar.
- Ideal para aplicaciones de seguridad.
- Dos juegos de contactos aislados, 1 N.A. y 1 N.C.

***NOTA:** El segundo dígito indica el color (ver página 4).

Estaciones Stopper® Serie 2000 de STI

Dimensiones e Información Técnica

APROBACIONES

Se ha ensayado y aprobado o listado por (todos menos el botón "6"):

- Underwriter Laboratories No. S7255
- Canadian Underwriter Laboratories No. S7255
- Cumple con las normas de ADA

NOTA

El Botón de Toque Momentáneo Número 6, no está listado en UL o cUL.

ACCESORIOS

SUB-102722-Color

19030

18061

10196

10197H

10198

71100A-Color

Espaciador Plástico - Rojo, Verde, Amarillo, Blanco y Azul para tipo de botón 0, 1, 3, 4 y 7

Una Llave Extra para el botón tipo 0 type


Una Llave Extra para el botón

Contacto N.A. para el tipo de botón 0, 1, 3 o 4

Soporte de Contacto N.A. para el tipo de botón 0, 1, 3 y 4

Contacto N.C. para el tipo de botón 0, 1, 3 o 4

Caja Posterior - Rojo, Verde, Amarillo, Blanco y Azul para tipo de botón 2, 5 y 9

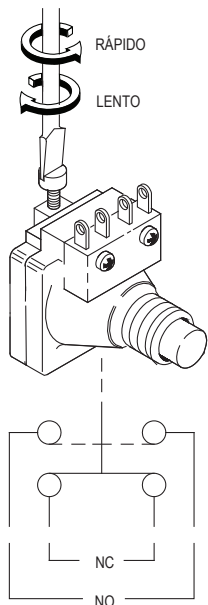


CONJUNTO DE INTERRUPTOR CON TEMPORIZADOR NEUMÁTICO

"A" - PROFUNDIDAD DEL CONTACTO


SS-2*00	2.25"
SS-2*01	2.25"
SS-2*02	1.25"
SS-2*03	2.25"
SS-2*04	2.25"
SS-2*05	1.25"
SS-2*06	0"
SS-2*07	1.5"
SS-2*08	1.4"
SS-2*09	1.25"

*NOTA

El segundo dígito indica el color (ver página 4)

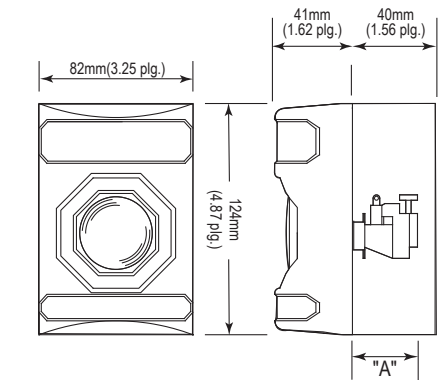

PARA BRINDAR SUFICIENTE DESPEJE A LOS CONTACTOS, LA INSTALACIÓN DE (#0, #1, #3, #4) PUEDE REQUERIR: ESPACIADOR DE COLOR SUB-102722

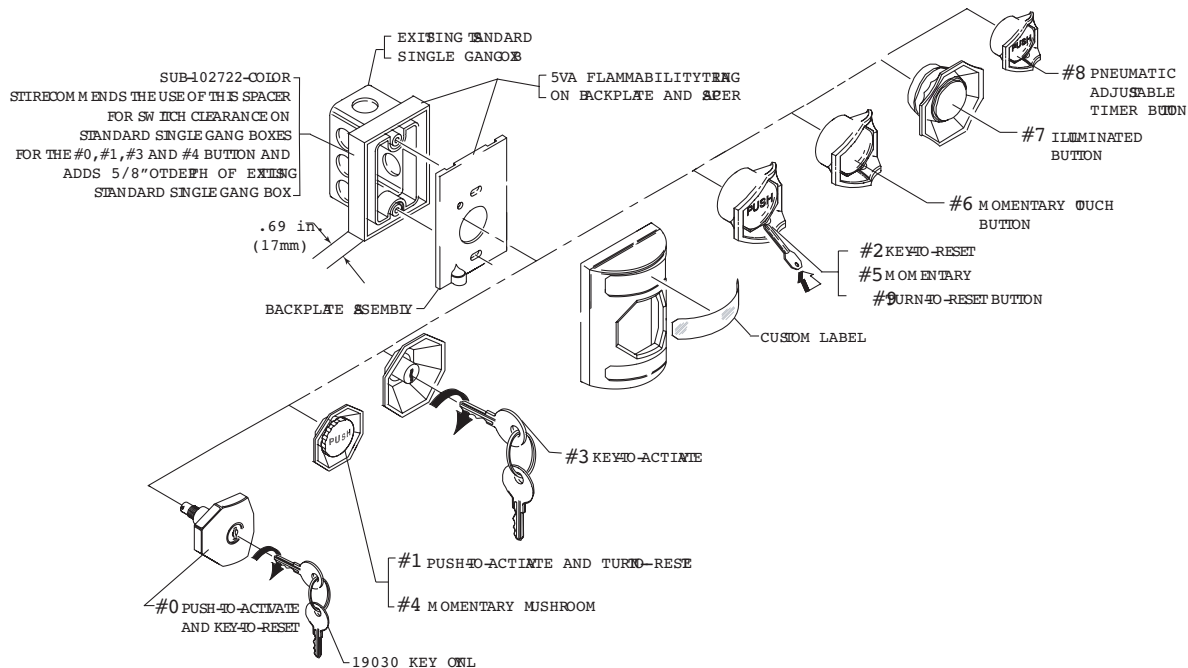

SS-2




0 = Rojo
1 = Verde
2 = Amarillo
3 = Blanco
4 = Azul



- 0** = Sin Tapa
- 1** = Tapa Bopper Stopper® (sin alarma)
- 2** = Tapa Stopper Station Shield
- A** = Tapa Stopper Station Shield con bocina
- B** = Tapa Stopper Station Shield con bocina y inalámbrico
- 3** = Tapa Mini Stopper® II Sin Bocina
- 4** = Tapa Mini Stopper II Con Bocina
- 5** = Tapa Mini Weather Stopper®
- 6** = Tapa Mini Weather Stopper Con Espaciador
- 7** = Tapa Mini Stopper II Sin Bocina Con Espaciador
- 8** = Tapa Mini Stopper II Con Bocina Con Espaciador



- 0** = Botón Octogonal (Empuje para Activar, Llave para reponer) *
- 1** = Se Empuja y se Gira Para Reponer *
- 2** = Empuje y Llave Para Activar Botón Octogonal de Hongo
- 3** = Llave para Activar *
- 4** = Hongo Momentáneo *
- 5** = Botón Octogonal Hongo Momentáneo
- 6** = Botón de Contacto Momentáneo (no listado en UL)
- 7** = Hongo Iluminado (Rojo a Verde)
 Nota: La carcasa verde tiene un botón iluminado verde.
 Todas las demás tienen el botón iluminado Rojo.
- 8** = Botón con Temporizador Neumático Regulable ●
- 9** = Botón Octogonal de Empuje y Giro Para Reponer



Los siguientes mensajes se encuentran disponibles solamente en el color indicado. Todos los colores pueden rotularse especialmente según vuestras especificaciones (Ver cuadro a la derecha).

PERSONALICE SU TEXTO - Etiqueta personalizada solamente disponible en vinilo de negro y blanco. (Negro es normal en carcasas de blanco y amarillo. Blanco es normal en carcasas de azul, rojo y verde.) A menos que se especifique en el orden de compra, STI escogerán la colocación de la etiqueta.

ETIQUETA A PEDIDO PARA CARCASA: 1 línea, 13 caracteres máximo
2 líneas, 20 caracteres cada una (espacios incluidos)

[illegible]

* ETIQUETA A PEDIDO PARA TAPA 2 LÍNEAS, 20 CARACTERES CADA UNA (ESPACIOS INCLUIDOS)

[illegible]

Cargo adicional (artículo de línea separado) para las etiquetas personalizadas. Utilice el número de parte: CUSTOM-LBL.
Etiquetado en la parte inferior de la carcasa o en el botón está disponible por un cargo adicional.
Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener información.

	MENSAJE	DISPONIBLE EN
F	= "FIRE" (0 y 2 botón sólo)	Carcasa Roja
E	= "EMERGENCY"	Carcasa Roja
PS	= "FUEL PUMP SHUT-DOWN"	Carcasa Roja ♦
X	= "EXIT"	Carcasa Verde
EX	= "EMERGENCY EXIT"	Carcasa Verde
E	= "EMERGENCY"	Carcasa Azul
EX	= "EMERGENCY EXIT"	Carcasa Azul
E	= "EMERGENCY"	Carcasa Azul
PS	= "FUEL PUMP SHUT-DOWN"	Carcasa Amarilla ♦
PO	= "EMERGENCY POWER OFF"	Carcasa Amarilla
PO	= "EMERGENCY POWER OFF"	Carcasas Blanco

◆ No disponible con botón neumático (numero 8). * No Disponible en el Temporizador Neumático Regulable (Paso 3, #8)

Please call STI toll free or your local distributor after completing the worksheet to order the Stopper Station right for your needs.

800-888-4STI (4784)



**Safety Technology
International**

2306 Airport Road info@sti-usa.com
Waterford, MI www.sti-global.com
48327, USA Tel:248-673-9898

Taylor House
34 Sherwood Rd., Bromsgrove,
Worcs., B60 3DR, England

info@sti-emea.com
www.sti-global.com
Tel: +44 (0) 1527 520 999

Unit 7A Lockheed Avenue
Airport Business Park
Waterford X91 HWE2 Ireland